Le manuel-conseil lasures & huiles

Pour qu‘aucun pinceau reste sec - protection et esthétisme pour votre bois !

Table des matières

Grande variété de couleurs :
l'Espace Couleurs HORNBACH 4

L'outil approprié 6

Pourquoi une protection du bois ? 8

Les produits

Universelles et décoratives – les lasures HORNBACH :
Lasure de protection 12

Protection décorative permanente – lasures formule gélifiée :
Lasure acrylique longue durée 16

À bon pouvoir couvrant et durables – peinture de protection :
Peinture de protection 20
Sous-couche isolante 21

Décoration, entretien + protection :
Bangkirai, Douglasie, Teck, Eucalyptus 24
Huile pour bois incolore 25

Vernis pour parquets :
Vernis pour parquets, à base de solvant 28
Vernis pour parquets, à base d´eau 29

Vue d'ensemble des produits 30

Grande variété de couleurs

– l'Espace Couleurs HORNBACH

Les peintures de protection HORNBACH, nous vous les mélangeons en toutes teintes souhaitées ! La couche bien couvrante protège votre bois contre le soleil, le vent et la pluie. Notre Espace Couleurs est en mesure de composer toute teinte de votre choix – et ce en toute quantité souhaitée. Chaque boîte de la même teinte et à emporter immédiatement, sans aucun surcroît de dépenses!

De naturel jusqu'à la mode – Lasures et huiles

Les lasures conservent la beauté naturelle de la madrure du bois étant donné que celles-ci ne recouvrent pas mais ne font que colorer. Les lasures HORNBACH, nous les mélangeons pour vous sans aucun surcroît de dépenses en une grande sélection de teintes bois naturelles et en de splendides couleurs modernes multicolores. Notre huile pour bois „incolore" peut être elle aussi teintée dans votre couleur souhaitée! N'hésitez pas à nous poser vos questions car nous sommes là pour vous conseiller volontiers. Nous vous aidons à décider des teintes qui se prêtent le mieux à votre projet.

Peignez votre couleur souhaitée :

Nous pouvons reproduire exactement la couleur de vos peintures, même au bout de nombreuses années.

Multicolore tel un arc ciel – le nauncier HORNBACH

Le nuancier HORNBACH vous présente une immense sélection de couleurs reproductibles. Ainsi, vous pouvez composer vos teintes tout à fait en fonction de votre état d'âme et tenter de créer de parfaites harmonies. Les peintures couvrantes sont disponibles en toutes teintes souhaitées.

Chercher, laisser mélanger, emporter!

Le logo Mélange HORNBACH vous montre quels sont les produits mélangeables par notre Espace Couleurs.

L'outil approprié

– Manipulation et nettoyage

Ce qui est décisif pour un bon résultat d'application, c'est le choix de l'outillage approprié. Dans votre magasin **HORNBACH**, vous allez trouver pinceaux, rouleaux et pistolets exactement adaptés à nos produits. Après emploi, les outils devraient être soigneusement nettoyés pour pouvoir les utiliser plusieurs fois de suite. Le mieux est de nettoyer pinceaux et rouleaux immédiatement à l'eau claire, au white-spirit ou bien au nettoyeur de pinceaux.

Astuce: Au cours d'une pause de travail, il n'est pas nécessaire de nettoyer les outils. Il vous suffit d'enrouler tout simplement pinceaux et rouleaux dans une feuille d'aluminium ou dans un sac en plastique. De cette manière, ils ne sèchent pas et vous pouvez les réutiliser par la suite.

FSC–PURE
Pinceau pour coins acrylique/lasure
25 / 35 / 50 mm

FSC
Pinceau pour lasure Orel–Mix
25 / 50 / 70 mm

soft touch
Pinceau plat
38 / 50 / 65 mm

soft touch
Pinceau plat dit „queue anglaise" pour lasure
100 mm

Petit rouleau lasure
„Microstreif" 10 cm

Petit rouleau lasure
„Microstreif" double épaisseur 12 cm

Rouleau lasure
„Microstreif" 18 cm

Rouleau de laquage
Mohair 18 cm

Petit rouleau laquage
Mohair 10 cm

Ensemble de bac
„Microstreif" 4 pièces

Pourquoi une protection du bo is?

Protection, entretien et décoration

Les rayons UV, la pluie, le vent et les variations de température attaquent tous les bois. La surface perd de sa solidité et se fissure. Le bois trop humide constitue un véritable milieu de culture pour les champignons et moisissures, la surface risque de devenir grisâtre, la pourriture est susceptible de détruire le bois. Les lasures protègent contre le vent et les intempéries, sans que le bois perde sa beauté naturelle et elles permettent d'imiter le chic des surfaces vieillies.

Pour la mise en œuvre de lasures et de peintures de protection,

les surfaces pas encore traitées doivent être soigneusement nettoyées et correctement apprêtées. Pour la mise en œuvre de lasures solubles dans l'eau, ce sont des pinceaux pour acrylique à soie artificielle qui conviennent le mieux. Après application de l'apprêt, passer deux couches de lasure. Pour une couche de rénovation, le support doit être tout d'abord rendu rugueux par ponçage ou au décapant et la lasure souhaitée doit ensuite être appliquée en une à deux couches. Si vous désirez protéger l'intérieur de votre bois sans pour autant modifier son caractère, utilisez des lasures incolores.
Ce sont fréquemment les matériaux les plus divers qui sont utilisés tout autour de la maison : par exemple du bois combiné à des crépis minéraux,

à des métaux ou à des plastiques. Dans pareil cas, il n'est pas nécessaire que ce soit une lasure. En tant qu'alternative, des peintures de protection couvrantes peuvent être utilisées. Leur grand avantage, ce sont les domaines d'utilisation universels en présence de supports les plus divers. Pour une nouvelle couche, il faut en premier lieu imprégner à un apprêt pour bois puis y appliquer une sous-couche isolante, pour la couche intermédiaire et la couche de finition, y appliquer une peinture de protection non diluée. Pour une couche de rénovation sur du bois, le support doit être en premier lieu soigneusement nettoyé, les emplacements du bois bruts doivent être imprégnés de couche d'apprêt appropriée – la couche intermédiaire et la couche de finition doivent être réalisées tout comme la première couche.

De quelle protection du bois avez-vous besoin?

Pour l'extérieur ou l'intérieur?

Pour l'extérieur, il faut que les surfaces du bois soient imprégnées contre la pourriture, qu'elles résistent aux intempéries et à l'eau et il faut que les couches protègent également contre les rayons UV. À l'intérieur, il faut que les couches soient faciles à entretenir, résistent à l'usure tout en ne présentent aucun danger pour la santé. Ici, c'est l' „Ange bleu" qui est le garant d'une couche à faible émission.

Quel bois ?

Les feuillus ou les bois durs sont naturellement plus résistants que les bois de conifères ou que les bois tendres. Ils exigent une couche d'apprêt saturée et plutôt une couche de plus. De mêmes teintes ont un aspect qui diffère sur chaque bois.

Lasure ou peinture ?

Les lasures sont faiblement pigmentées, transparentes et laissent diffuser la beauté de la madrure et du jeu de couleurs dans le bois. Les peintures sont très pigmentées, couvrantes et cachent la structure naturelle du bois, tout en offrant cependant une protection plus élevée et plus durable contre les UV.

Lasure en couche mince ou lasure formule gélifiée ?

Les lasures en couche mince pénètrent profondément dans le support et ne s'écaillent pas mais se détériorent couche par couche sous l'effet des intempéries. Par contre, les lasures formule gélifiée sont très hydrophobes, c'est pourquoi il faut absolument les recommander pour les éléments de construction aux dimensions déterminées comme par exemple fenêtres et portes.

Transparentes ou colorées ?

Les lasures incolores, c'est-à-dire non pigmentées, n'offrent pas de protection UV, c'est pourquoi elles devraient uniquement être utilisées dans la zone intérieure, pour éclaircir ou en tant que couche supplémentaire. Plus la teinte d'une lasure est vive et plus la protection UV est élevée.

À base de solvant ou diluable à l'eau ?

Les produits à base de solvant sont caractérisés par leur grand pouvoir de pénétration. Les produits diluables à l'eau satisfont à des exigences écologiques plus élevées et assurent ainsi une protection du bois à faible émission.

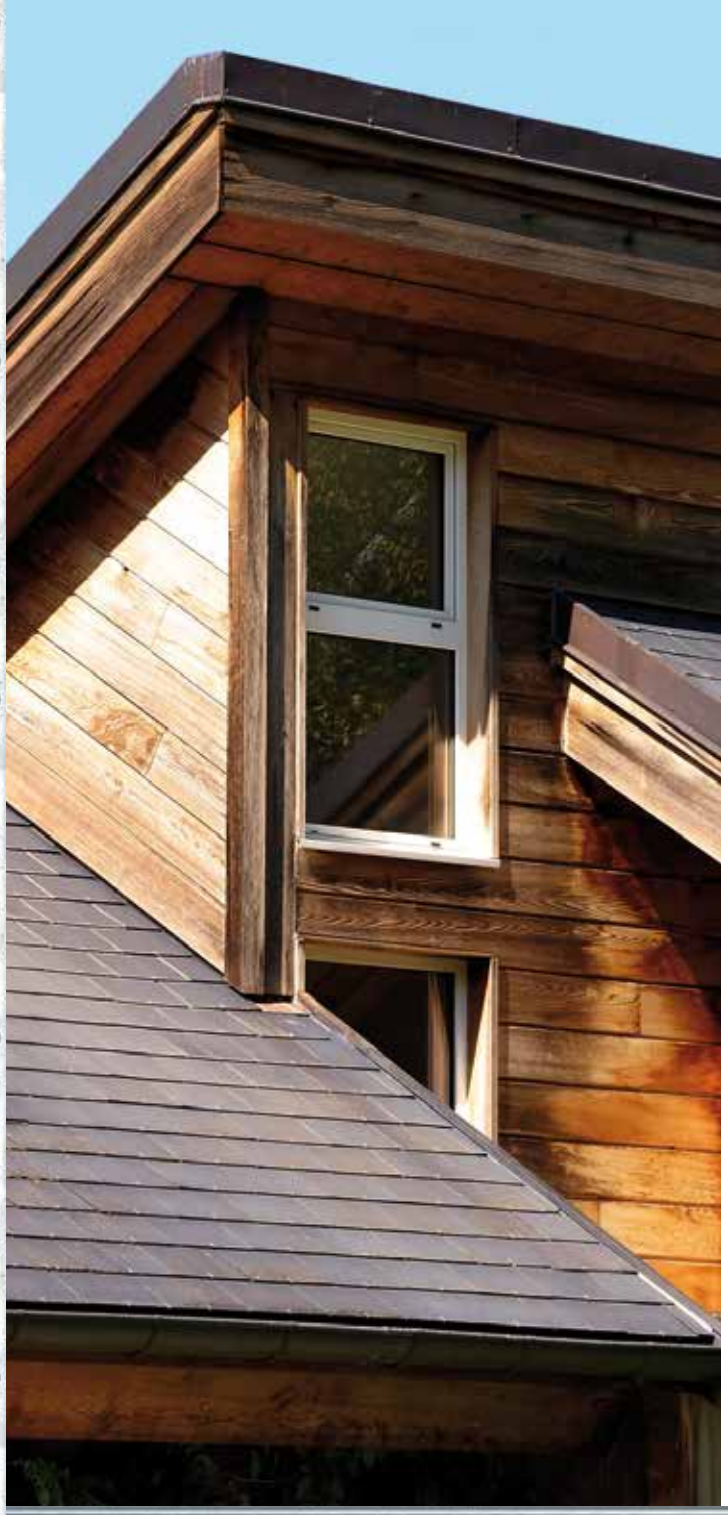

Universelles et décoratives – les lasures HORNBACH

Commençons tout d'abord par le résultat terminé. Une fois que vous avez terminé de peindre votre objet tel que clôture en bois, pergola, occultation, vous allez être tellement content de découvrir une madrure du bois qui est dès à présent encore plus expressive et revalorisée que vous auriez pu préalablement vous l'imaginer. Ce faisant, vous pouvez soit souligner la madrure naturelle soit l'accentuer par des teintes décoratives. HORNBACH vous propose toute une palette sélectionnée de colorations de lasures prêtes à l'emploi ou mélange pour vous la teinte de votre choix. Adressez-vous à nos collaboratrices et collaborateurs de notre Espace Couleurs, c'est là que de précieux conseils vont vous être communiqués dans les moindres détails. Cela peut procurer aussi énormément de satisfaction car de toutes nouvelles impulsions vous envahissent, qui dépassent largement les idées que vous aviez jusqu'à présent. Et c'est justement là que se trouve le „détonateur" pour activer la propre créativité. Sachez que ce qui nous plaît par conviction plaît également à autrui. À ces beaux côtés vient s'ajouter le côté pratique. Les lasures protègent votre bois contre les „destructeurs" permanents, à savoir humidité, soleil et compagnie. C'est ainsi que vous mariez l'utile à énormément de rayonnement esthétique.

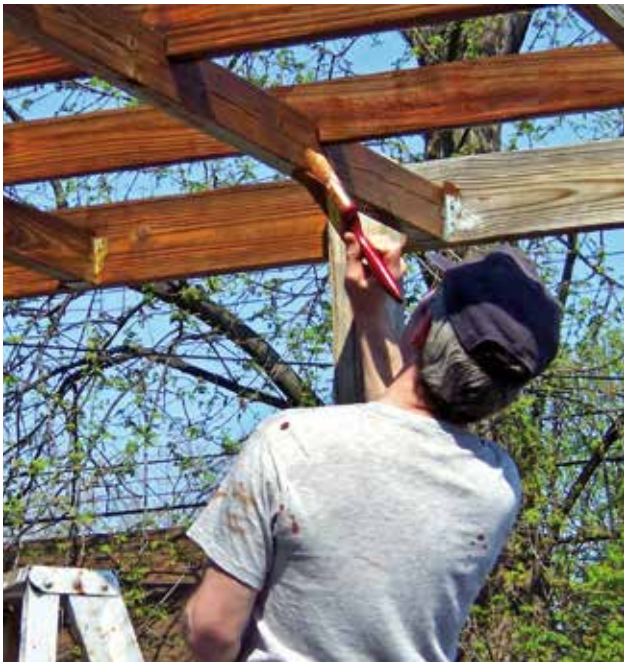

LASURE DE PROTECTION

à base de solvant

Lasure pour bois synthétique à pores ouverts pour l'extérieur. Pénètre profondément du fait des nanopigments, excellente résistance aux intempéries, haute protection UV. À faible teneur en composés aromatiques et bon pouvoir de diffusion. Remarque importante: La teinte „incolore" n'offre pas à elle seule de protection UV suffisante.

- **résiste aux intempéries**
- **pénètreprofondément**

Domaine d'utilisation

Pour bois de feuillus ou bois de conifères aux dimensions déterminées et non déterminées, également pour bois tropicaux, pour l'extérieur. Idéale pour pignons, habillages, planchéiages, sous-constructions de toits, balustrades de balcons, etc. Ne convient pas à des fenêtres, portes ou sols en bois.

Outils

Pinceau en soie naturelle. Nettoyage immédiatement après l'emploi au nettoyant à pinceaux ou à la térébenthine subsidiaire.

Consommation

1 litre suffit pour environ 13 m² pour une seule couche en fonction du support.

Tailles de pots/conteneurs

• 750 ml • 2,5 L • 5 L

atmungsaktiv offenporig
respire activement pore ouvert

Protection décorative permanente – lasures formule gélifiée

Avec la lasure de protection permanente de HORNBACH, vous montez d'un échelon de plus dans la hiérarchie des lasures. L'aspect pratique est la mise en œuvre facile, l'application régulière sans grandes éclaboussures. Le terme „Formule gélifiée" indique clairement les performances du produit. Le bois est protégé par une couche plus épaisse, agit par conséquent comme un bouclier de protection contre les influences néfastes, en particulier contre l'humidité et les parasites. Les lasures formule gélifiée HORNBACH constituent la meilleure recommandation pour les éléments aux dimensions déterminées comme par exemple fenêtres, portes et éléments de construction. Pas de gouttes – du fait de la consistance thixotrope, les lasures s'appliquent en toute facilité également au-dessus de la tête ! Tout entrecollage d'éléments mobiles est évité. Pour ces qualités, toutes les propriétés positives d'une lasure sont entièrement conservées. La madrure du bois se trouve spectaculairement soulignée, vous disposez ainsi d'un énorme éventail de possibilités de couleurs. Faites votre choix parmi une palette aux couleurs nuancées prêtes à l'emploi ou profitez de notre Espace Couleurs HORNBACH pour réaliser vos idées tout à fait individuelles. Les lasures HORNBACH vous procurent une triple sécurité : protection longue durée de haute qualité (veuillez tenir compte du prétraitement), aspect parfait, valorisation et durabilité de votre objet.

Pour les éléments de construction aux dimensions déterminées, comme p. ex. fenêtres et portes, ce sont des lasures résistant aux chocs qui sont utilisées. En effet, elles présentent un haut pouvoir de perméabilité à la vapeur d'eau, une élasticité et une résistance aux intempéries extrêmement élevée.

LASURE ACRYLIQUE LONGUE DURÉE

à base d'eau

Lasure pour fenêtres et surfaces présentant une excellente résistance aux intempéries et une haute protection UV. Nanotechnologie – offre jusqu'à 5 ans de protection longue durée*. Élastique, ne goutte pas, mise en œuvre particulièrement facile et nette. Ne colle pas après séchage. Sure pour jouets d'enfants après séchage complet de la couche selon la norme NE 71, partie 3. Remarque importante: La teinte „incolore" n'offre pas à elle seule de protection UV suffisante. La lasure acrylique longue durée incolore est nuançable de la couleur que vous souhaitez au Centre de mélange de peinture Hornbach. *En fonction de la construction, de la sollicitation des intempéries, du support et de la pigmentation de la couche. Il convient de respecter les règles fondamentales de la protection du bois de construction. La couche doit être appliquée conformément aux instructions décrites ci-dessous en une épaisseur de couche uniforme et suffisante sur le support correctement prétraité et apprêté. En présence de surfaces très sollicitées par l'humidité et les intempéries, il faut s'attendre à ce que la durabilité soit raccourcie.

- **Sidéal pour fenêtres**
- **Haute résistance aux intempéries**

Domaine d'utilisation

Pour bois de feuillus ou bois de conifères aux dimensions déterminées et non déterminées, également pour bois tropicaux, pour l'intérieur et l'extérieur. Idéale pour fenêtres, portes, colombage, poutres en bois, etc. Ne se prête pas à des sols en bois.

Outils

Pinceau pour acrylique, pistolet. Nettoyage à l'eau claire immédiatement après emploi.

Consommation

1 litre suffit pour environ 14 m² pour une seule couche en fonction du support.

Tailles de pots/conteneurs

• 375 ml • 750 ml • 2,5 L

Nano Tec
5 Jahre* ans*

Couvrante et durable – Peinture de protection contre les intempéries

Le nom „peinture de protection“ n‘est que la mi-description de ce produit. L‘autre côté pourrait être à même titre intitulé „Maquillage pour ton bois“. Les deux propriétés sont gigantesques et procurent ensemble un aspect de la couche de première classe. Nous avons souvent devant les yeux le souvenir du rayonnement lumineux de maisons scandinaves qui procurent tant d‘impression de convivialité et de bien-être. La peinture de protection HORNBACH englobe naturellement de tels sujets dans sa palette colorée, associés à un puissant effet protecteur qui fonctionne même en présence d‘un climat très rigoureux. Les souhaits d‘une décoration à l‘éventail de couleurs de plus en plus large n‘a fait que croître continuellement. Outre le rouge, vert, jaune et bleu intense classique, les utilisateurs se sont penchés de plus en plus vers des teintes plus claires échelonnées. C‘est ainsi qu‘il est possible d‘obtenir des résultats plus subtiles et plus différenciés. Cela permet de créer de nouvelles valeurs pleines de fraîcheur - une sensation vraiment incroyable. Pour que vous sachiez tout à ce sujet, nous tenons à souligner que les domaines d‘utilisation des peintures de protection comprennent également la couche de peinture d‘ouvrage de maçonnerie, de béton, de tubes en zinc et de crépi par exemple. Et la couche d‘apprêt avec la sous-couche isolante HORNBACH fait partie du système. Et il faut savoir qu‘outre un large assortiment de couleurs de base, vous pouvez laisser mélanger la teinte de votre choix immédiatement par l‘Espace Couleurs HORNBACH.

PEINTURE DE PROTECTION

à base d'eau

Peinture pour bois à très à haut pouvoir couvrant et extrêmement résistante aux intempéries. Longue tenue des couleurs, résiste aux salissures et hydrofuge, haute protection UV, respire activement, ne coule pas. Thermoplastique, par de déchirements et pas d'écaillements même par temps froid. Sure pour jouets d'enfants après séchage complet de la couche selon la norme NE 71, partie 3. Décorative et résiste aux intempéries pendant une douzaine d'années.* *En fonction de la construction, de la sollicitation des intempéries, du support et de la pigmentation de la couche. Il convient de respecter les règles fondamentales de la protection du bois de construction. La couche doit être appliquée conformément aux instructions décrites ci-dessous en une épaisseur de couche uniforme et suffisante sur le support correctement prétraité et apprêté. En présence de surfaces très sollicitées par l'humidité et les intempéries, il faut s'attendre à ce que la durabilité soit raccourcie.

- **Protection longue durée**
- **Trés haut pouvoir couvrant**

Domaine d'utilisation

Pour bois de feuillus ou bois de conifères aux dimensions déterminées et non déterminées, intérieur et extérieur. Pour maisons/abris en bois, revêtements en bois, colombages, clôtures, conduites à eau de pluie (apprêtées) en tôle de zinc, crépis, ouvrages de maçonnerie, béton, etc. Ne pas utiliser pour meubles de jardin et sols en bois!

Outils

Pinceau pour acryle, rouleau de vernissage, pistolet. Nettoyage à l'eau claire immédiatement après emploi.

Consommation

1 litre suffit pour environ 13 m² pour une seule couche en fonction du support.

Tailles de pots/conteneurs

• 750 ml • 2,5 L

12 Jahre* ans*

SOUS-COUCHE ISOLANTE

à base d'eau

Sous-couche blanche à très haut pouvoir couvrant et très bon effet isolant. Inhibe la migration de substances contenues dans le bois. Isole les taches de nicotine, de suie, d'huile, de graisse et les bordures d'eau, même les graffitis. Recouvre en toute fiabilité, protège les couches de finition suivantes contre les décolorations. Bon pouvoir de diffusion, sans odeur. Adaptée au système avec la peinture acrylique Hornbach, la peinture de protection contre les intempéries et les peintures à dispersion.

- **Trés bon effet isolant**
- **Pour bois et fonds minéraux**

Domaine d'utilisation

Intérieur et extérieur. Pour les sortes de bois riches en substances (pin, acajou, chêne) sur lesquelles une couche de finition couvrante de couleur claire doit être appliquée, p. ex. clôtures, fenêtres, portes. Pour isoler les taches de nicotine, de suie, d'huile, de graisse, d'eau, les graffitis sur des supports minéraux p. ex. plâtre, béton, crépi.

Outils

Pinceau, rouleau, pistolet. Nettoyage à l'eau claire immédiatement après emploi.

Consommation

1 litre suffit pour environ 11 m² pour une seule couche en fonction du support.

Tailles de pots/conteneurs

• 750 ml • 2,5 L

Décoration, entretien + protection

Les huiles pour bois Hornbach sont fabriquées sur la base de produits purement naturels, en renonçant à des liants synthétiques. Protection et entretien, telles sont les tâches principales de nos huiles. Les huiles mates sont idéales pour souligner et tonifier l'aspect naturel du bois. À cet effet, elles disposent d'un grand pouvoir de pénétration, ce qui rend le bois résistant et extrêmement sollicitable. Contrairement aux lasures, les huiles ne forment pas de couche et ne peuvent par conséquent pas s'effeuiller ou s'écailler. C'est précisément dans la zone extérieure soumise aux fortes influences climatiques de l'humidité et de la lumière solaire que les huiles pour bois de Hornbach présentent un effet de protection durable, tout en conservant simultanément l'aspect séduisant du matériau.

Mise en œuvre d'huiles

Après application de la 1ère couche, laissez suffisamment de temps à votre bois pour sécher (au cours de la nuit) afin que l'huile puisse bien sécher dans les pores de la couche inférieure du bois. De cette manière, l'huile que vous appliquerez le jour suivant demeurera dans les couches supérieures du bois. Si vous appliquez la 2ème couche trop tôt, la 1ère couche risque de se détacher. L'huile ne pourra pas adhérer dans les couches supérieures du bois et s'enfoncera de nouveau profondément, ce qui ne permettra pas d'obtenir un résultat satisfaisant sur la surface du bois. Il est indispensable d'observer les temps de séchage indiqués ! Les surplus d'huile doivent être enlevés avec un chiffon en coton avant qu'ils sèchent. Il faut veiller à ce qu'aucun excédent d'huile ne demeure sur la surface. (Ne pas utiliser de chiffons en microfibres !). Nos huiles pour bois contiennent des huiles qui sèchent à l'air ambiant, comme p. ex. de l'huile de lin, qui ont besoin de beaucoup d'oxygène dans l'air pour bien sécher. Si, au cours de la phase de séchage, la quantité d'oxygène disponible n'est pas suffisante, des odeurs sont susceptibles de s'en dégager. C'est pourquoi vous devrez veiller à assurer une bonne aération soit par formation de courants d'air ou en vous servant d'un ventilateur. Les chiffons et les pads imbibés d'huile que vous avez utilisés au cours de l'application de l'huile ont eux aussi besoin d'oxygène pour sécher. Dans les chiffons et les torchons chiffonnés, il y a accumulation de chaleur qui risque de provoquer une auto-inflammation. Pour qu'un incendie ne survienne pas, veuillez plonger ces chiffons dans de l'eau, les laisser sécher bien étalés puis les éliminer.

HUILE POUR BOIS BANGKIRAI / DOUGLASIE, TECK / EUCALYPTUS

Huile d'entretien spécialement adaptée au bois de Bangkirai, Teck, Douglasie ou Eucalyptus. Pour raviver la teinte et pour conserver le caractère d'origine du bois. Offre une protection optimale contre les intempéries et les UV, est extrêmement hydrofuge et en même temps à pores ouverts, respire activement et effet hygrostatique. Crée des surfaces résistantes au piétinement à effet antitâches, protège le bois contre la dessiccation, minimise la formation de fendillements et ne s'écaille pas. Facile à appliquer.

- **Huile teintée**
- **Protège contre l'asséchement**

Domaine d'utilisation

Pour bois de Bangkirai, Teck, Douglasie ou Eucalyptus absorbant pas traité ou déjà huilé à l`extérieur, p. ex. bois de jardin, sols de terrasses, balcons ou pots à plantes. Également pour d'autres bois durs et tendres à l'extérieur.

Outils

Pinceau, rouleau, chiffon en coton. Nettoyage immédiatement après l'emploi au nettoyant à pinceaux ou à la térébenthine subsidiaire. Remarque importante: Les chiffons imbibés de produit risquent de s'autoinflammer (du fait de la teneur en huile de lin). C'est pourquoi, avant de les jeter, il est nécessaire de les étendre à l'air libre (à l'extérieur) pour qu'ils sèchent bien ou de les conserver dans des récipients en tôle ignifuges hermétiquement fermés.

Consommation

1 litre suffit pour environ 22 m² pour une seule couche, en fonction de la capacité d'absorption et des propriétés du bois.

Tailles de pots/conteneurs

• 750 ml • 2,5 L

HUILE POUR BOIS INCOLORE

à base d'huile de lin

Huile pour bois exempt de solvant pour la protection et l'entretien de toutes sortes de bois. À pores ouverts, respire activement et effet hygrostatique. Permet de réaliser des surfaces résistant aux intempéries, aux salissures, hydrofuges et qui résistent au piétinement. Contre l'assèchement, diminue la formation de fendillements, ne s'écaille pas. Peut être mise en œuvre incolore ou nuancée de la couleur souhaitée par le Centre de mélange de peinture Hornbach. L'huile pour bois teintée offre une excellente protection UV et protège contre la décoloration grisâtre (*pas pour „incolore"). La teinte naturelle du bois se trouve ravivée. Mise en œuvre rapide – 1 couche suffit!

- **Pour tous types de bois**
- **Protège contre l'asséchement**

Domaine d'utilisation

Pour bois durs, tendres et précieux pas traités ou déjà huilés, pour l'intérieur et l'extérieur. Idéale pour meubles en bois, terrasses en bois, jeux de jardin, clôtures en bois, etc. L'huile pour bois pour tous les cas!

Outils

Pinceau, rouleau, chiffon en coton. Nettoyage à l'eau claire immédiatement après emploi. Remarque importante: Les chiffons imbibés de produit risquent de s'autoinflammer (du fait de la teneur en huile de lin). C'est pourquoi, avant de les jeter, il est nécessaire de les étendre à l'air libre (à l'extérieur) pour qu'ils sèchent bien ou de les conserver dans des récipients en tôle ignifuges hermétiquement fermés.

Consommation

1 litre suffit pour environ 13 m² pour une seule couche, en fonction de la capacité d'absorption du bois.

Tailles de pots/conteneurs

• 750 ml • 2,5 L

Vernis pour parquets

Le parquet – l'un des aménagements de sol les plus esthétiques et les plus séduisants. Des motifs de pose, des dessins extrêmement expressifs de la madrure les plus divers, un aspect chaleureux et une sensation de bien-être propulsent de nouveau ce grand classique des sols dans la catégorie nec plus ultra de la Culture de l'Habitat. Même pour ce qui est des propriétés d'entretien et d'hygiène, les parquets ne présentent que des avantages. Sous cet aspect, la vitrification au vernis pour parquets HORNBACH possède une fonction qui est vraiment la bienvenue. Il ferme hermétiquement la surface contre l'eau et l'humidité. Cela peut s'avérer important étant donné qu'un parquet non protégé risque de se déformer irrémédiablement si de l'eau y pénètre.

Le vernis pour parquets HORNBACH existe en version diluable à l'eau et en version à base de solvant !

VERNIS POUR PARQUETS

Vernis transparent de haute qualité à 1 composant, sans composés aromatiques pour l'intérieur et l'extérieur. Renforcé de polyuréthane, extrêmement robuste et sollicitable, extrêmement résistant aux chocs, au passage intensif et aux égratignures. Très haute résistance à l'usure et brillance stable, „effet feuille de lotus", résistant à l'eau et aux intempéries. Ne colle pas après séchage. Remarque importante: Le vernis pour parquets incolore à lui seul n'offre pas de protection UV suffisante.

- **Hydrofuge**
- **Utilisable comme vernis bateau**

Domaine d'utilisation

Pour la vitrifications de parquets, sols en bois et escaliers en bois, fenêtres en bois, portes en bois et meubles en bois, intérieur et extérieur. Utilisable comme vernis bateau et yacht.

L'outil

Pinceau, rouleau de vitrification. Nettoyage immédiatement après l'emploi au nettoyant à pinceaux ou à la térébenthine subsidiaire.

Consommation

1 litre suffit pour environ 12 m² pour une seule couche en fonction du support.

Tailles de pots/conteneurs

• 750 ml • 2,5 L

VERNIS POUR PARQUETS

Vernis transparent de haute qualité à 1 composant, sans composés aromatiques pour l'intérieur et l'extérieur. Renforcé de polyuréthane, extrêmement robuste et sollicitable, extrêmement résistant aux chocs, au passage intensif et aux égratignures. Très haute résistance à l'usure et brillance stable, résistant à l'eau et aux intempéries. Ne colle pas après séchage. Remarque importante: Le vernis pour parquets incolore à lui seul n'offre pas de protection UV suffisante.

- **Hydrofuge**
- **Utilisable comme vernis bateau**

Domaine d'utilisation

Pour la vitrifications de parquets, sols en bois et escaliers en bois, fenêtres en bois, portes en bois et meubles en bois, intérieur et extérieur. Utilisable comme vernis bateau et yacht.

L'outil

Pinceau, rouleau de vitrification. Nettoyage immédiatement après l'emploi au nettoyant à pinceaux ou à la térébenthine subsidiaire.

Consommation

1 litre suffit pour environ 12 m² pour une seule couche en fonction du support.

Tailles de pots/conteneurs

• 750 ml • 2,5 L • 5 L

Vue d'ensemble des produits

Groupe de produits	Lasure[2]	Lasure[1]	Peinture de protection	Peinture de protection	Huiles pour bois	Huile pour bois
Domaine d'utilisation	extérieur	intérieur & extérieur	intérieur & extérieur	intérieur & extérieur	extérieur	intérieur & extérieur
Particularité	pénètre profondément	5 ans de protection longue*	12 ans de protection longue*	très bon effet isolant	conserve le caractère du bois	pour tous types de bois
● Idéal pour: ○ Approprié pour:						
Sols					●	●
Clôtures en bois	●		●	●		
Pignons/faîtages en bois	○	●	●	●		
Abris de jardin en bois	○		●	●		
Revêtements en bois	●	●	●	●	●	●
Fenêtres et portes		●				
Sous-constructions de toits	○	●	●	●		
Bois imprégnés à l'étuve	●	○	○	○		
Rendement	**1 L** pour env. **13 m²**	**1 L** pour env. **14 m²**	**1 L** pour env. **13 m²**	**1 L** pour env. **11 m²**	**1 L** pour env. **22 m²**	**1 L** pour env. **13 m²**
Tailles de pots/conteneurs	750 ml / 2,5 L / 5 L / 10 L	375 ml / 750 ml / 2,5 L	750 ml / 2,5 L	750 ml / 2,5 L	750 ml / 2,5 L	750 ml / 2,5 L
Propriétés	▪ Résiste aux intempéries ▪ Pénètre profondément	▪ Idéal pour fenêtres ▪ Haute résistance aux intempéries	▪ Protection longue durée ▪ Trés haut pouvoir couvrant	▪ Trés bon effet isolant ▪ Pour bois et fonds minéraux	▪ Huile teintée ▪ Protège contre l'asséchement	▪ Pour tous types de bois ▪ Protège contre l'asséchement
	à base de solvant	à base d´eau	à base d´eau	à base d´eau	à base d´huile de lin	à base d´huile de lin
Nuançable par l'Espace Couleurs HORNBACH		MIX	MIX			MIX
Pensez aux accessoires	Pinceau, pinceau plat dit „queue anglaise", bande autocollante, film de recouvrement, spatule de mélange en bois					

[1] lasure à couche épaisse
[2] lasure à couche mince
*Veuillez observer l'étiquette

Vue d'ensemble des produits

	VERNIS POUR PARQUETS	VERNIS POUR PARQUETS
Groupe de produits	Vitrification	Vitrification
Domaine d'utilisation	intérieur & extérieur	intérieur
Particularité	Renforcée de polyuréthane	Renforcée de polyuréthane
● **Idéal pour:** ○ **Approprié pour:**		
Parquets	●	●
Sols en bois	●	●
Escaliers en bois	●	●
Meubles en bois / meubles de jardin	○	
Revêtements en bois	○	●
Fenêtres et portes	○	
Bateau et yacht	●	
Liège		●
Rendement	**1 L** pour env. **12 m²**	**1 L** pour env. **9 m²**
Tailles de pots/ conteneurs	750 ml / 2,5 L	750 ml / 2,5 L / 5 L
Propriétés	▪ extrêmement résistant à l'eau ▪ disponible en brillant et satiné ▪ aussi utilisable comme vernis yacht	▪ haute résistance à l'eau ▪ brillance stable ▪ disponible en brillant et satiné
	à base de solvant	**à base d'eau**
Nuançable par l'Espace Couleurs HORNBACH		
Pensez aux accessoires	**Pinceau, pinceau plat dit „queue anglaise", bande autocollante, film de recouvrement, spatule de mélange en bois**	

Aimeriez-vous de plus amples informations?

Dans nos brochures et manuels-conseils actuels, vous allez trouver des nuanciers, idées et suggestions concernant tous les styles et consacrés à la rénovation, restauration et modernisation.

Rien d'oublié?

Vous avez les idées. Nous avons tout ce qu'il vous faut pour les réaliser. Vous devrez penser à cela:

Matériel:

- ☐ Lasure
- ☐ Vitrificateur de sol
- ☐ Peinture de protection
- ☐ Huile

Outils:

- ☐ Film de recouvrement/bâche de peintre
- ☐ Bande autocollante
- ☐ Balayette
- ☐ Rouleau à peinture/rouleau de rechange
- ☐ Grille-racle
- ☐ Manche télescopique
- ☐ Pinceau plat/rond
- ☐ Nuancier/éventails de peintures

Encore des questions?

Nos conseillers de vente se tiennent à votre entière disposition pour y répondre.

HORNBACH Baumarkt AG, CH-6210 Sursee
Internet: www.hornbach.de · Kontakt: info@hornbach.com

Notes:

4 306517 089443

Mention des sesponsables de l´édition et du contenu

Hornbach Baumarkt AG
CH-6210 Sursee

© Toutes les indications, données, tous les résultats, etc. contenus dans cette brochure ont été compilés par les auteurs en toute bonne foi et ont été soigneusement vérifiés. Toutefois, il ne peut pas être exclu que des erreurs y soient encore présentes. C'est pourquoi les indications sont sans engagement ou garantie quelconque des auteurs. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité et garantie en cas d'erreurs de contenu de toute nature.
Cet ouvrage, y compris toutes les parties qui le constituent, est protégé par la loi régissant les droits d'auteur.
Toute utilisation au-delà des limites étroites de la loi sur le droit d'auteur est prohibée sans autorisation écrite préalable de la Hornbach Baumarkt AG et donnera lieu à des poursuites judiciaires. Ceci est plus particulièrement valable pour les photographies ou autres méthodes, reproductions et polycopies de tous genres, traductions, enregistrements sur microfilms, de même que sauvegarde et traitement dans des systèmes électroniques ou machines quelconques.
Plus particulièrement si une telle utilisation fait partie d'activités commerciales ou les accompagne.

État septembre 2010 CH_F– Art.-Nr. 31753